

Presona Serie SP

Presona Serie SP är lämplig för grafisk industri, centrallager, tillverkningsindustri och andra verksamheter med begränsade materialmängder där kraven på balformat har avgörande betydelse. Serie SP producerar balar av sk bruksstorlek som accepteras av pappersbruk och andra mottagare av verksamhetsavfall.



Serie SP är en knivpress försedd med Presonas väl beprövade och driftssäkra bandningssystem. Serie SP bandar balen med 4 vertikala bandningstrådar.


Balpressarna i Serie SP kan matas manuellt, alternativt förses med transportband eller placeras i ett lufttransportsystem för kontinuerlig drift.

	SP 5015	SP 5022	SP 6037
Volymkapacitet m ³ /h	100	135	260
Elmotor kW	15	22	37
Viktkapacitet *t/h	1,5 - 2,5	2 - 3	3 - 4
Ifyllnadsöppning mm	1400 x 1000	1400 x 1000	1550 x 1000
Ifyllnadshöjd mm	1600	1600	2165
Presskraft t	50	50	60
Specifikt presstryck N/cm ²	61	61	74
Presskamarvolym m ³	1,12	1,12	1,24
Friktionskanal B x H mm	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
Specifik balvikt för *wellpapp	300 - 450	300 - 450	400 - 500
Specifik balvikt för *plast	250 - 300	250 - 300	300 - 350
Antal bandningstrådar	4	4	4
Oljetanksvolym l	400	500	1000
Maskinvikt t ca	8,5	9	13
Maskinmått L x B x H mm	7050 x 1780 x 3450	7050 x 1780 x 3450	8530 x 1850 x 3450


*Angivna kapaciteter och balvikter är beroende på det opressade materialets densitet, fukthalt, matningsflöde med flera balningsvariabler. Vi genomför ständiga förbättringar och förbehåller oss rätten till ändringar av innehållet i denna broschyr utan föregående meddelande.

Presona[®]

Mått SP 5015 och SP 5022

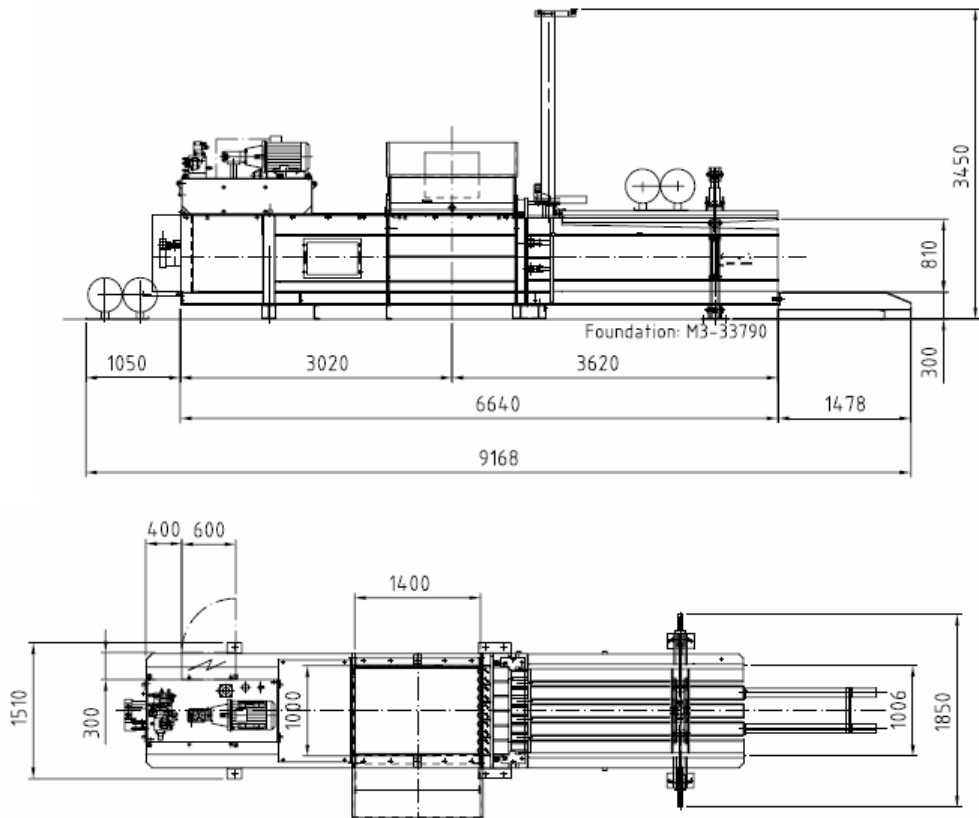

Mått SP 6037

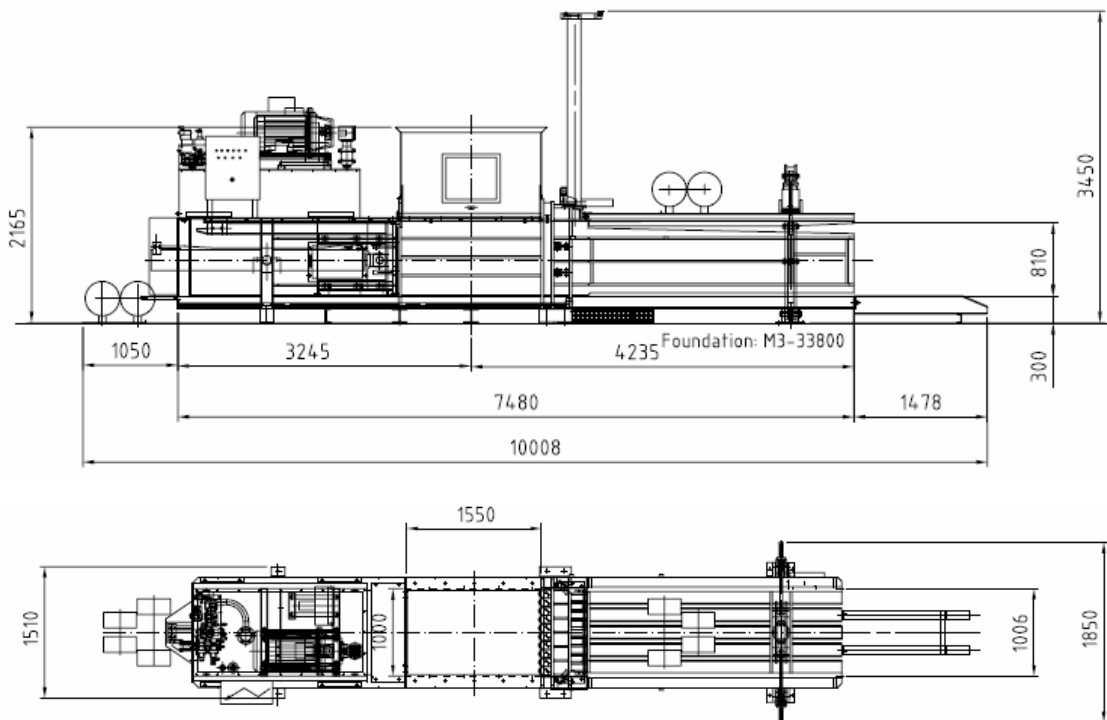

*Angivna kapaciteter och balvikter är beroende på det opressade materialets densitet, fukthalt, matningsflöde med flera balningsvariabler. Vi genomför ständiga förbättringar och förbehåller oss rätten till ändringar av innehållet i denna broschyr utan föregående meddelande.